

- ▶ ÉTUDE
- ▶ CONCEPTION
- ▶ RÉALISATION
- ▶ MAINTENANCE

SASSARO

le lavage

3 Cycles :

- Pré-lavage 40°
- Lavage 60°
- Rinçage 70°
- Soufflage final

Hauteur maxi :

- 350 mm

Largeur maxi :

- 1000 mm

Acier inoxydable 304

Dosage désinfectant

Extracteurs de buées :

- entrée / sortie

Cadence :

650 / Heure



325 / Heure / Ligne

Encombrement :

- Longueur totale : 11 000 mm
- Largeur totale : 1800 mm
- Hauteur totale : 1850 mm



Tunnel de lavage d'occasion 2C1000-12-12-12 R-S

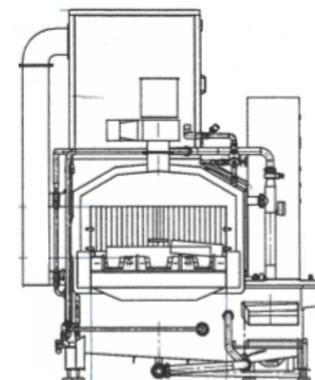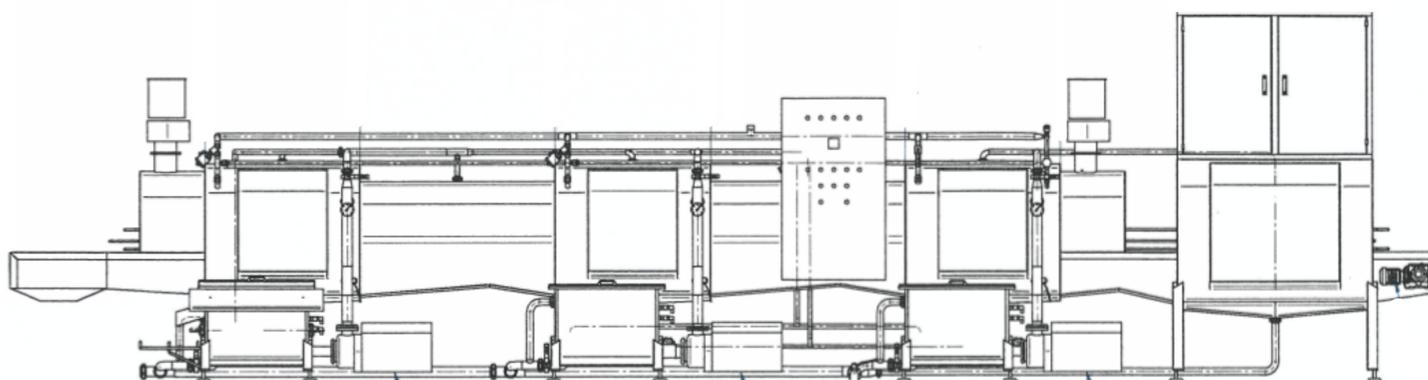

Nombre de buses / rampes :

- Pré-lavage : 9 rampes / 81 buses

- 33x JBQ 2124
- 24x JBU 2124
- 2x JBW 2124
- 22x JBQ 1980

- Lavage : 9 rampes / 81 buses

- 33x JBQ 2124
- 24x JBU 2124
- 2x JBW 2124
- 22x JBQ 1980

- Rinçage : 7 rampes / 68 buses

- 26x JBQ 2124
- 24x JBU 2124
- 2x JBW 2124
- 16x JBQ 1980

- Rinçage final : 2 rampes / 24 buses

- 23x JBU 1190
- 1x JBW 1190

Puissance des pompes :

- Pré-lavage : 1x 11 KW

- Lavage : 1x 11 KW

- Rinçage : 1x 11 KW

- Soufflage : 2x Ventilateur 7,5 KW

- Entraînement tapis : 1x 0,25 KW